



BWT bestclear
best water technology

BWT
water + more

Beste Spülergebnisse mit optimiertem Wasser



- **Effizient – maximale Kapazitäten auf kleinstem Raum dank High-Efficiency-Technology (HET)**
- **Kostengünstig – ideal für kompakte Geschirrspülmaschinen**
- **Einfach – schneller, unkomplizierter Filterwechsel**

Top-Technologie


- **5-fach-Filtration – effiziente Teilentsalzung**
- **Horizontal und vertikal einsetzbar**
- **Bypass-Einstellung einmalig direkt am Filterkopf**
- **Automatischer Wasserstopp beim Filtertausch**
- **Effizienter Kalkschutz bei Kalt- und Heißwasser bis 65 °C**
- **Eine Anslusstechnik für alle Filtertypen/-größen**

BWT bestclear Filterkerzen

Der Gast von heute hat hohe Ansprüche. Er legt großen Wert auf Qualität, Service und Perfektion auch in Details. Gastronomen, die diese Anforderungen ernst nehmen, steht mit dem Filtersystem BWT bestclear ein innovatives Werkzeug für die Spültechnik zur Verfügung. BWT bestclear sorgt durch seine spezielle Auslegung dafür, dass aus dem Spülprozess nichts auf dem Geschirr, den Gläsern und Bestecken aufrocknen kann. Das Ergebnis ist überzeugend: makellose Tisch-Eindeckungen, brillant glänzende Gläser und Bestecke, die funkeln und das Tischambiente für den Gast perfekt machen.


Kundennutzen auf einen Blick

- Reduzierung von Kalk und Partikeln
- Kein Auftrocknen von Flecken und Schleiern
- Minimierung des Einsatzes von Spülmittel
- Brillantes Geschirr, Glas und Besteck
- Kein Aufwand für das Polieren
- Fehlerfreie Schaumbildung in Sekt- und Biergläsern

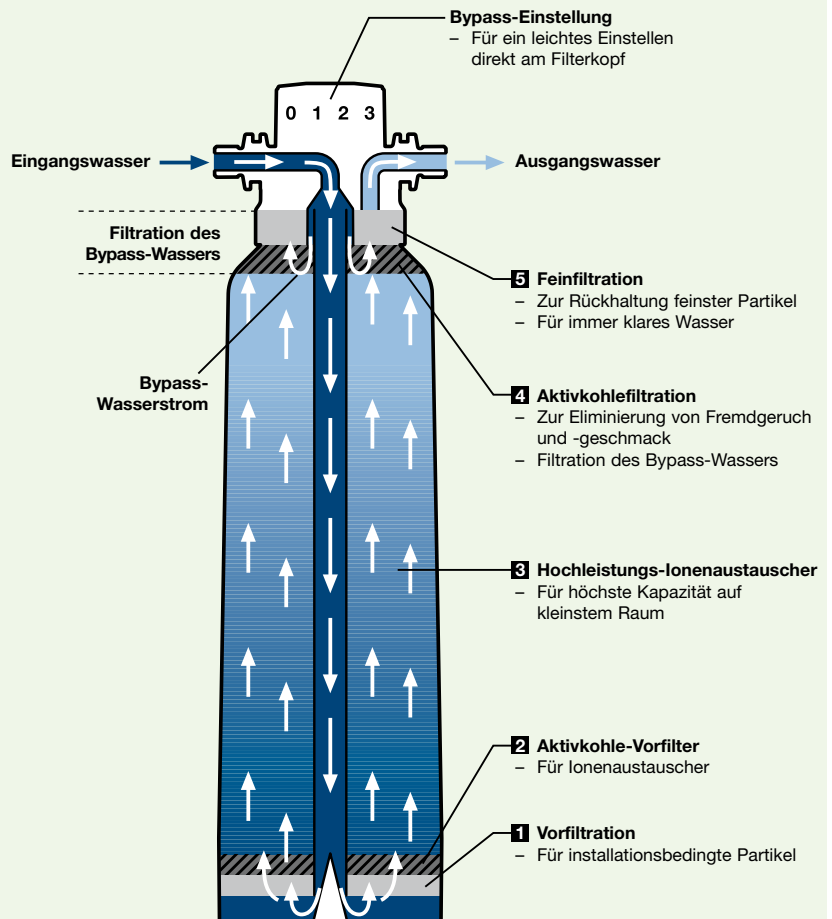

Aufbau einer BWT bestclear Filterkerze mit 5-fach-Filtration

Technische Daten*

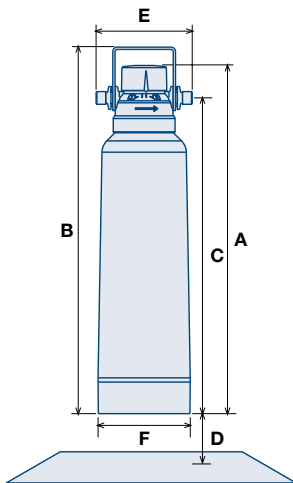

* Änderungen vorbehalten.

** Bei Heißwasserbetrieb muss ein Druckminderer vorgeschaltet werden!

BWT bestclear	2XL	
Anschlussgewinde (in/out)	3/8"	
Eingangsdruck Heiß-/Kaltwasser, min.-max. in bar	2-6**	2-8
Wassertemperatur, min.-max. in °C	4-65**	4-30
Umgebungstemperatur, min.-max. in °C	4-40	
Gesamthöhe ohne Bügel (A) in mm	570-580	
Gesamthöhe mit Bügel (B) in mm	600	
Anschlusshöhe (C) in mm	520	
Abstand zum Boden (D) in mm	65	
Einbaulänge (E) in mm	125	
Ø Filterkerze (F) in mm	185	
Druckverlust in bar (bei 100/200 L/h)	0,15/0,45	
Gewicht in kg, (trocken/nass) ca.	7,5/11,0	
Bestell-Nr. Filterkerze	FS30U00A00	

Lieferumfang

- Filterkerze 2XL
- Einbau- und Bedienungsanleitung

Zubehör

Anschluss-Set BWT bestmax/bestclear 9:

- Universalfilterkopf mit 3/8"-Außengewinde, Bypass-Einstellung und Rückflussverhinderer
- Anschlussschlauch DN 10, 3/8" x 3/4" (1.500 mm lang)
- BWT bestflush – Entlüftungs- und Spülventil, 3/8" x 3/8"
- Reduzierstück aus Kunststoff, 3/8" x 3/8"
- Heißgetränke-Testkit zur Bestimmung der Karbonat- und Gesamthärte im Trinkwasser
- Servicepass

Bestell-Nr.: FS00Y72A00

Einstellungen und Kapazitäten***

Kompakte Geschirrspülmaschinen	Verschnitt	Filterkapazität in Litern 2XL	
		0	1
	4	22500	24300
	5	18000	19440
	6	15000	16200
	7	12850	13870
	8	11250	12150
	9	10000	10800
	10	9000	9720
	11	8180	8830
	12	7500	8100
	13	6920	7470
	14	6420	6930
	15	6000	6480
	17	5290	5710
	20	4500	4860
	23	3910	4220
	≥25	≤3600	≤3880

BWT bestclear – Teil einer großen Familie

Für praktisch alle Anforderungen der Wasseroptimierung in der Gastronomie bietet BWT water+more die ideale Lösung.

Allen gemeinsam ist der bewährte universelle Filterkopf mit automatischem Schließventil, serienmäßigem Rückflussverhinderer und der Bypass-Einstellung direkt am Filterkopf. Alle Filterkerzen sind kompakt und platzsparend und können einfach und schnell ausgetauscht werden.

*** Die Kapazitäten können je nach lokaler Wasserqualität und Durchflussgeschwindigkeit um bis zu ±5 % schwanken. Hier dargestellt sind minimale Kapazitäten je Grad Karbonathärte. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte BWT water+more.

Die innovativste Produktfamilie weltweit!

BWT bestmax – der wirtschaftliche Kalkschutz und Garant für besten Geschmack in Tasse und Becher

BWT bestmax PREMIUM – innovativer Kalkschutz mit der einzigartigen AromaPLUS-Formel

BWT bestmax SOFT – cleverer Kalkschutz bei niedrigen und mittleren Karbonathärten

BWT besttaste – klares, partikelfreies Wasser mit Aktivkohlefiltration

BWT bestclear – für sauberes, fleckenfreies Geschirr

BWT bestclear EXTRA – für glänzende, schlierenfreie Gläser

BWT bestmin – perfekte Mineralisierung für Ihr Wasser

BWT bestprotect – optimaler Kalk- und Korrosionsschutz

BWT bestdemin PLUS – ideale Demineralisierung für praktisch salzfreies Wasser

BWT water+more Deutschland GmbH
Spiegelgasse 13
D-65183 Wiesbaden
Tel.: +49.611.58019-0
Fax: +49.611.58019-22
info@water-and-more.de

BWT water + more GmbH
Professional Solutions Austria
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee
Telefon +43 6232 5011-1164
Telefax +43 6232 27292-1164
kundenservice@bwt.at

www.BWT-water-and-more.com

 **BWT**
water + more